

SCHEDA TECNICA

CODICE ARTICOLO


ES GO501538/C

CONTENITORE TOP SEAL IN PP/EVOH/PP
IDONEO AL CONFEZIONAMENTO MAP

IDONEITA' TECNOLOGICA: l'utilizzatore finale dovrà verificare l'idoneità tecnologica dell'imballo con lo scopo a cui è destinato.

IDONEITA' ALIMENTARE: il contenitore è idoneo al contatto con alimenti secondo Reg. 1935/2004/CE - Reg. 1895/2005/CE - Reg. 10/2011/UE e successivi aggiornamenti - Reg 2023/2006/CE - DM 21/3/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche - DPR 777/82 e successivi aggiornamenti. Il pad assorbente, se presente, non è edibile. Per ulteriori informazioni, consultare la Dichiarazione di conformità sul contatto con alimenti.

MAX 70 °C/2 h o 100
°C/15 min



CARATTERISTICHE TECNICHE

CONTENITORE			IMBALLO E PALLETTIZZAZIONE		
Peso $\pm 10\%$	[g]	19,1	Pezzi collo	[nr]	416
Lunghezza	[mm]	215	File per collo	[nr]	8
Larghezza	[mm]	143	Pezzi per fila	[nr]	52
Altezza	[mm]	39	Peso collo	[kg]	7,95
Colore		Trasparente	Lunghezza collo	[mm]	590
Tipo colore		Trasparente	Larghezza collo	[mm]	400
Tipo fondo		Liscio	Altezza collo	[mm]	450
Scomparti		1			
			Colli per bancale	[nr]	20

INFORMAZIONI DI STOCCAGGIO: Tenere lontano da fonti di calore, irraggiamento diretto e indiretto, odori e umidità.

INDICAZIONI DI UTILIZZO: Si consiglia di condizionare il prodotto ad una temperatura $> 4^{\circ}\text{C}$ prima dell'utilizzo

Si richiede di avvisarci in caso di modifiche o sostituzione delle linee di confezionamento che utilizzano il prodotto oggetto della presente scheda tecnica.


Scheda Tecnica Articolo	REVISIONE	RESPONSABILE QUALITÀ
3.12.10	05/11/2025	

ETICHETTATURA AMBIENTALE DEL PRODOTTO CP1501538/C

VASSOIO
PP/EVOH/PP
RACCOLTA DIFFERENZIATA
PLASTICA

VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE.
SVUOTA E RIDUCI IL VOLUME DELL'IMBALLAGGIO PRIMA DI CONFERIRLO IN
RACCOLTA.

ETICHETTATURA AMBIENTALE PER GLI IMBALLAGGI DEL PRODOTTO

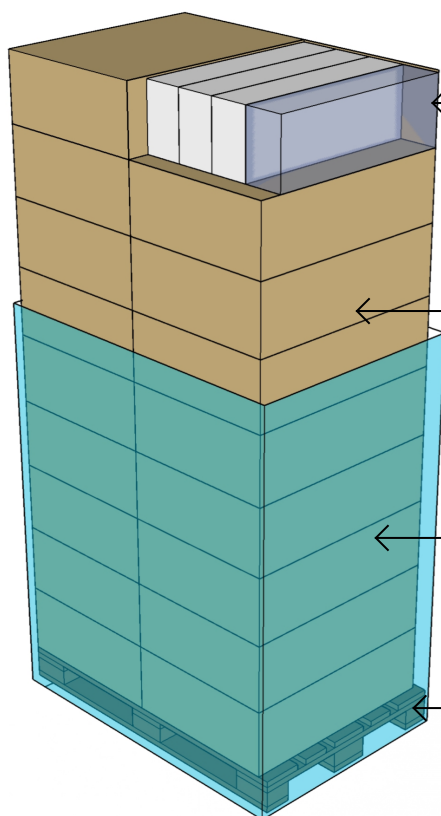

CALZA E/O SACCO A COPERTURA DEL
PRODOTTO FINITO
LDPE 4
POLIETILENE A BASSA INTENSITÀ

SCATOLA E INTERFALDA IN CARTONE
PAP 20
CARTONE ONDULATO

FILM ESTENSIBILE
LDPE 4
POLIETILENE A BASSA INTENSITÀ

PALLET
FOR 50
LEGNO